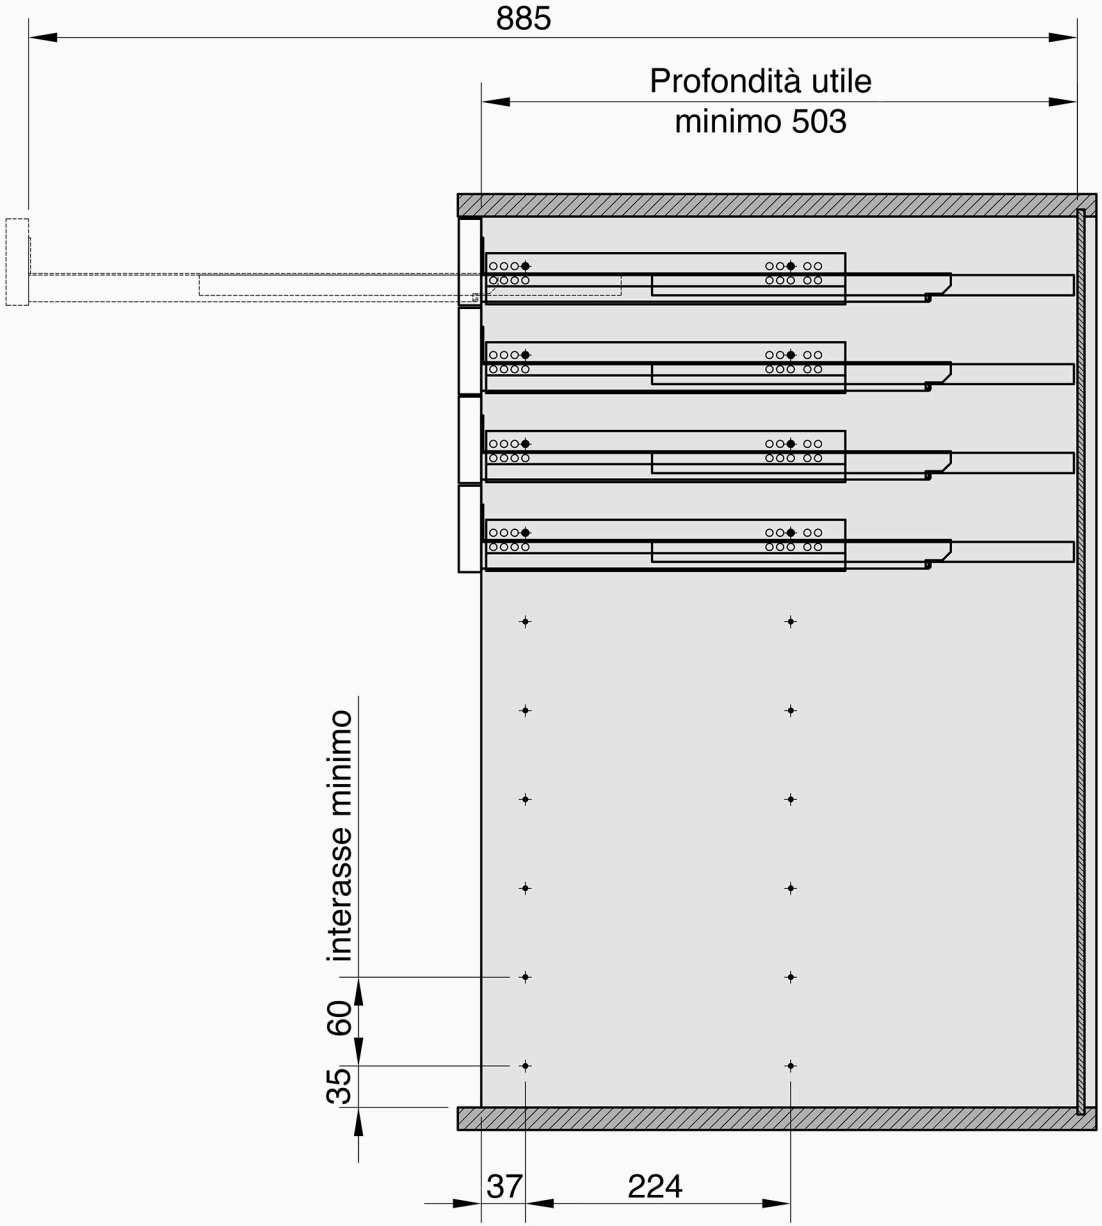
885
Profondità utile
minimo 503
interasse minimo
60
35
37
224

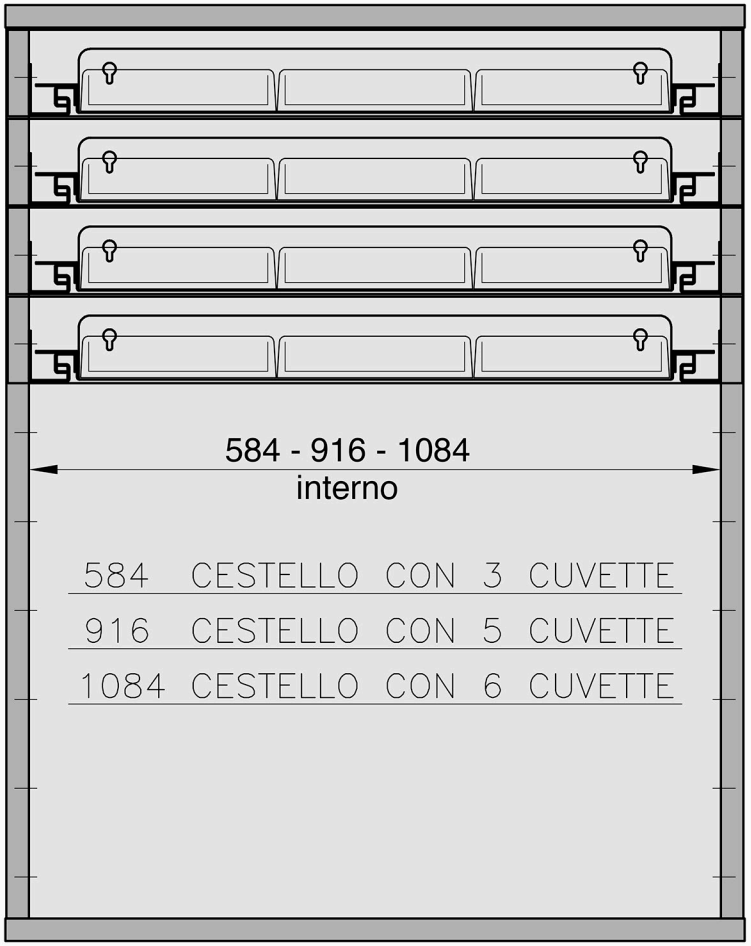
584 - 916 - 1084
interno
584 CESTELLO CON 3 CUVETTE
916 CESTELLO CON 5 CUVETTE
1084 CESTELLO CON 6 CUVETTE